


耐荷重について

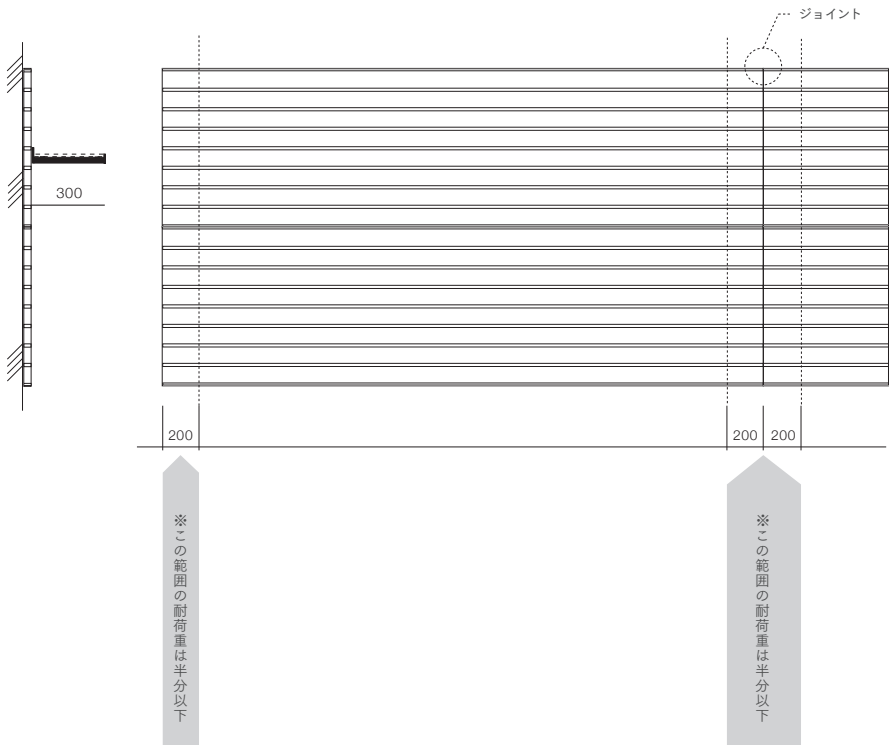

使用上の注意

- 棚およびフックD=300での耐荷重は、
 - <通常タイプ> UモールまたはOモール使用時に3kg、アルミモール使用時に7kg
 - <強化タイプ> UモールまたはOモール使用時に7kg、アルミモール使用時に15kgです。また、設置の状況により耐荷重は変わってきます。
- パネル両サイドより200mm部分およびジョイント部分の耐荷重は上記数値の半分以下になります。
- 重量過多による損傷および損害は負いかねますのでご了承ください。

■ 2009年4月現在の仕様です。仕様は予告なく変更する可能性がありますので、随時ご確認ください。